

Série imageRUNNER ADVANCE DX C3700

FAITES ÉVOLUER LA NUMÉRISATION DE VOTRE ENTREPRISE GRÂCE À DES WORKFLOWS AUTOMATISÉS À PARTIR DE PÉRIPHÉRIQUES MULTIFONCTION A3 COULEUR INTELLIGENTS




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

OPTIONS DE CONFIGURATION PRINCIPALES

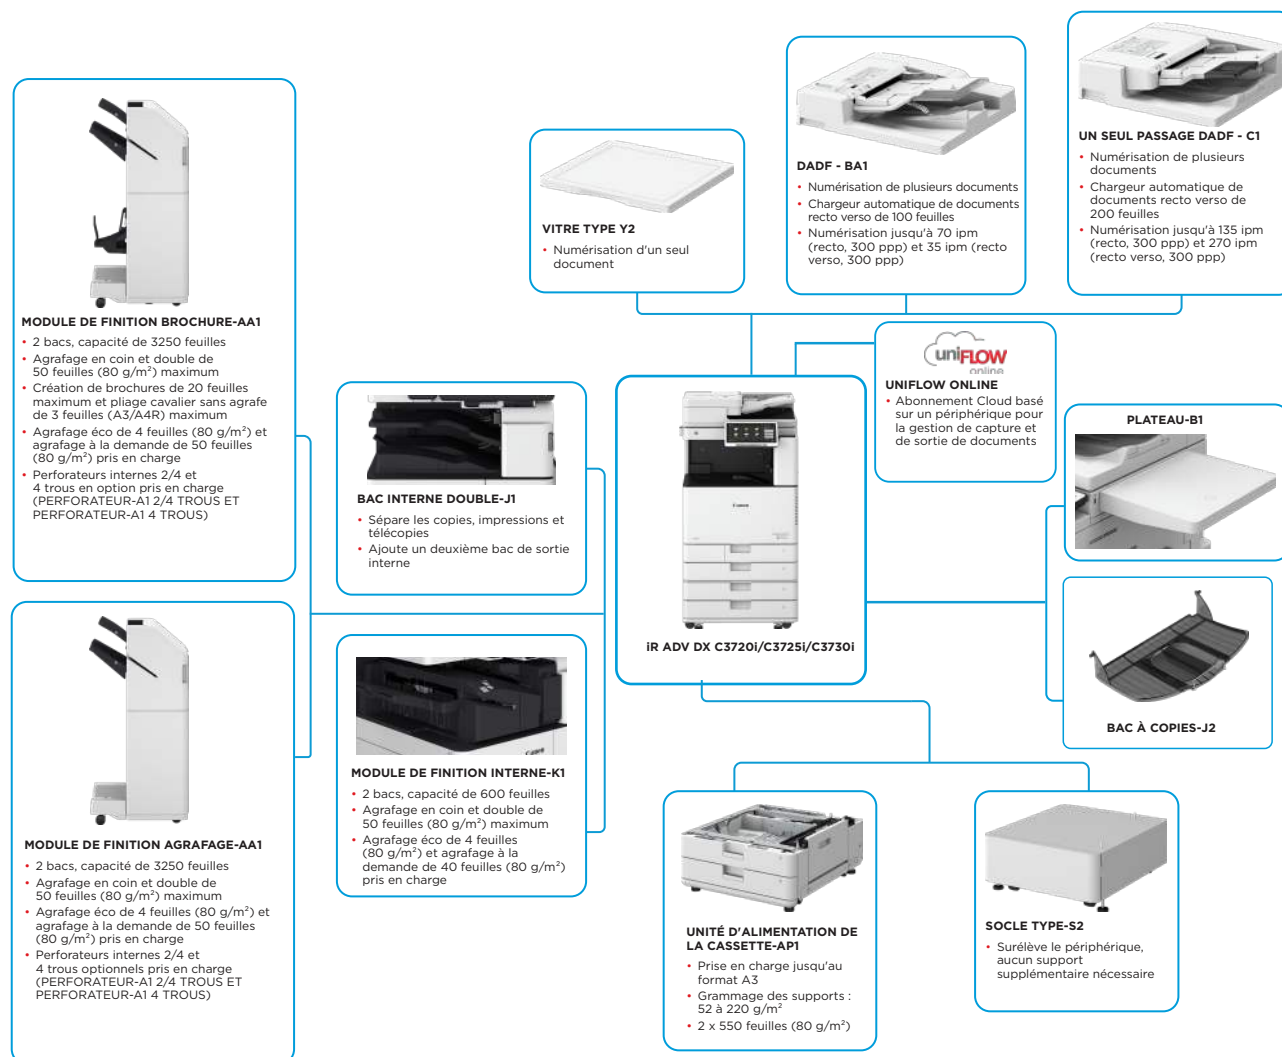

Cette configuration plate n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le [configurateur de produits en ligne](#).

La plate-forme de micrologiciels unifiée (UFP) garantit la disponibilité des dernières mises à jour de fonctionnalités et de protection, pour une expérience utilisateur améliorée dans l'ensemble du portefeuille IR ADVANCE DX.

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER ADVANCE DX C3700

UNITÉ PRINCIPALE		Polices	Polices PS : 136 polices Roman Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andale Mono WT J/K/S/T** (japonais, coréen, chinois simplifié et traditionnel), polices de codes-barres* * Le jeu de police de caractères international PLC-A1 optionnel est requis. ** Le kit d'impression de codes-barres-DI optionnel est requis.
Type d'appareil	Multifonction laser couleur A3		
Fonctions de base	Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie optionnelle		
Processeur	Processeur double cœur 1,75 GHz		
Panneau de configuration	Écran tactile LCD couleur WSVGA TFT 10,1 pouces	Fonctionnalités d'impression	Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, panneaux avant/arrière, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle
Mémoire	Standard : 3 Go de RAM		
Disque dur	Standard* : 320 Go (espace disque disponible : 250 Go), Optionnel : 250 Go, 1 To * Un disque dur initial différent peut être utilisé.	Système d'exploitation	UFR II : Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ou versions ultérieures) PCL : Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS : Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ou versions ultérieures) PPD : Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ou version ultérieure) Logiciel McAfee Embedded Control En juillet 2019.
Connexion d'interface	RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g/n) Optionnel : NFC, Bluetooth basse consommation AUTRES Standard : 1 port USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique) Optionnel : interface série, interface de contrôle de copie		
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m²)	Standard : 1200 feuilles 2 cassettes de 550 feuilles Bac multifonctions de 100 feuilles Maximum : 2300 feuilles (avec unité d'alimentation de la cassette-API)	SPÉCIFICATIONS DE COPIE	
Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m²)	Standard : 250 feuilles Maximum : 3450 feuilles (avec module de finition agrafage-AA1/ module de finition brochure-AA1 et bac à copies-J2)	Vitesse de copie (noir et blanc/ couleur)	iR-ADV DX C3730i : Jusqu'à 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), Jusqu'à 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3725i : Jusqu'à 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), Jusqu'à 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3720i : Jusqu'à 20 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), Jusqu'à 20 ppm (A4R)
Options de finition	Avec options : assemblage, groupage, décalage, agrafage, piquère à cheval, perforation, agrafage éco, agrafage à la demande	Temps de sortie de la première copie (A4 ; noir et blanc/couleur)	Environ 5,9/8,2 secondes maximum
Supports pris en charge	Bac multifonction : fin, ordinaire, épais*, recyclé, couché*, couleur, calque, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, enveloppe * SRA3 n'est pas pris en charge pour le papier couché (257 à 300 g/m ²) et épais (257 à 300 g/m ²). Cassettes papier (supérieures) : fin, ordinaire, épais*, recyclé, couché*, couleur, calque, machine, transparent, pré-perforé, enveloppe * SRA3 n'est pas pris en charge pour le papier couché (257 à 300 g/m ²) et épais (257 à 300 g/m ²). Cassettes papier (inférieures) : fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, machine, transparent, pré-perforé, enveloppe* * Le module d'alimentation d'enveloppes A est requis.	Résolution de copie (ppp)	600 × 600
Formats de supports pris en charge	Bac multifonctions : Format standard : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 98,4 x 139,7 mm à 320 x 457,2 mm Format libre : 98,4 x 139,7 mm à 320 x 457,2 mm Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Format personnalisé d'enveloppe : 98,0 x 98,0 mm à 320,0 x 457,2 mm Cassette supérieure : Format standard : A4, A5, A5R, A6R, B5 Format personnalisé : 105,0 x 148,0 mm à 297,0 x 215,9 mm Enveloppes : ISO-C5 Cassette inférieure : Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personnalisé : 105,0 x 148,0 mm à 304,8 x 457,2 mm Enveloppes : COM10 (No.10), Monarch, DL * Le module d'alimentation d'enveloppes A (standard) est requis.	Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
		Densité de copie	Automatique ou Manuelle (9 niveaux)
		Agrandissement	Zoom variable : 25 à 400 % (incréments de 1 %) Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 110 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
		Fonctions de copie	Rapports R/A prédéfinis par zone, recto verso, réglage de densité, sélection du type d'original, mode d'interruption, livre sur deux pages, original recto verso, création de tâche, N sur 1, ajouter une couverture, insérer des feuilles, originaux de formats différents, numérotation des pages, numérotation des copies, netteté, effacer cadre, filigrane sécurisé, date d'impression, gouttière, imprimer et vérifier, négatif/positif, répétition d'images, image miroir, copie de carte d'ID, suppression des pages vierges, format libre d'original, mode couleur, copie réservée, copier l'échantillon
Grammages pris en charge	Bac multifonctions : 52 à 300 g/m ² * *SRA3 n'est pas pris en charge pour le papier couché (257 à 300 g/m ²) et épais (257 à 300 g/m ²). Cassettes papier (supérieure/inférieure) : 52 à 220 g/m ² Recto verso : 52 à 220 g/m ²	SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION	
Temps de préchauffage	Mode de démarrage rapide : 4 secondes maximum* *Temps de mise sous tension du périphérique jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et soit assurée pour fonctionner sur l'écran tactile. À partir du mode veille : 10 secondes ou moins À la mise en route : 10 secondes ou moins* *Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression)	Type	Standard : vitre couleur Optionnel : vitre, DADF-C1 ou DADF-B1 en un seul passage recto verso en recto verso (Automatique avec DADF*) *Fonction de détection d'alimentation de feuilles multiples prise en charge DADF : chargeur automatique de documents recto verso
Dimensions (L × P × H)	Avec vitre-Y2 : 565 x 692 x 777 mm Avec DADF-C1 en un seul passage : 565 x 722 x 887 mm (à déterminer) Avec DADF-BA1 : 565 x 719 x 880 mm	Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²)	DADF-C1 en un seul passage : jusqu'à 200 feuilles DADF-BA1 : jusqu'à 100 feuilles
Espace requis pour l'installation (L × P)	Base : 978 x 1118 mm (avec DADF-C1 en un seul passage + panneau droit ouvert + bac multifonction déplié + cassette papier ouverte) 978 x 1115 mm (avec DADF-BA1 + panneau droit ouvert + bac multifonction déplié + cassette papier ouverte) Configuration totale : 1651 x 1118 mm avec DADF-C1 en un seul passage + module de finition brochure-AA1/module de finition agrafage-AA1 + bac à copies-J2 déplié + cassette papier ouverte 1651 x 1115 mm (avec DADF-BA1 + module de finition brochure-AA1/module de finition agrafage-AA1 + bac à copies-J2 déplié + cassette papier ouverte)	Originaux et grammages pris en charge	Vitre : feuille, livre et objets 3D Grammage des supports pour le chargeur de documents : DADF-C1* en un seul passage : Numérisation recto : 38 à 220 g/m ² (noir et blanc/couleur) Numérisation recto verso : 38 à 220 g/m ² (noir et blanc/couleur) *Les grammages pris en charge du format A6R ou inférieur sont compris entre 50 et 220 g/m ² DADF-BA1 : Numérisation recto : 38 à 128 g/m ² (noir et blanc), 64 à 128 g/m ² (couleur) Numérisation recto verso : 50 à 128 g/m ² (noir et blanc), 64 à 128 g/m ² (couleur)
Poids	Avec vitre-Y2 : environ 66,7 kg (toner compris) Avec le DADF-BA1 : env. 73,1 kg (toner compris) Avec DADF-C1 en un seul passage : env. 79,6 kg (toner compris)	Formats de supports pris en charge	Vitre : format de numérisation max. : 297 × 431,8 mm DADF-C1 en un seul passage : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Format personnalisé : 70 × 139,7 mm à 304,8 × 431,8 mm DADF-BA1 : A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Format personnalisé : 139,7 × 128 mm à 297 × 431,8 mm
SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION		Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur, A4)	DADF-C1 en un seul passage : Numérisation recto : 135/135 (300 × 300 ppp, envoi), 51/51 (600 × 600 ppp, copie) Numérisation recto verso : 270/270 (300 × 300 ppp, envoi), 51/51 (600 × 600 ppp, copie)
Vitesse d'impression (noir et blanc/couleur)	iR-ADV DX C3730i : Jusqu'à 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3725i : Jusqu'à 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3720i : Jusqu'à 20 ppm (A4, A5, A5R, A6R), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 20 ppm (A4R)	Résolution de numérisation (ppp)	DADF-BA1 : Numérisation recto : 70/70 (300 × 300 ppp, envoi), 51/51 (600 × 600 ppp, copie) Numérisation recto verso : 35/35 (300 × 300 ppp, envoi), 25,5/25,5 (600 × 600 ppp, copie)
Résolution d'impression (ppp)	600 × 600, 1200 × 1200 (demi-vitesse)	Spécifications de numérisation « Pull »	Numérisation pour copie : 600 × 600 Numérisation pour envoi : jusqu'à 600 × 600 (Push) (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600 Numérisation pour télécopie : 600 × 600 Colour Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
Langages PDL	Standard : UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Impression directe	Types de fichiers pris en charge : PDF, EPS, TIFF/JPEG et XPS		
Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business et uniFLOW Online Une gamme de logiciels et de solutions MEAP est disponible pour assurer l'impression depuis des appareils mobiles et connectés à Internet et depuis des services Cloud, selon vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER ADVANCE DX C3700

Méthode de numérisation	Numérisation « Push », numérisation « Pull », numérisation vers boîte, numérisation vers espace avancé, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers un appareil mobile, numérisation vers le Cloud (uniFLOW Online)	Sécurité du périphérique	Protection des données du disque dur (cryptage des données du disque dur (validation FIPS140-2), effacement /écrasement des données du disque dur, verrouillage du disque dur), initialisation standard du disque dur, module TPM (Trusted Platform Module), fonction de massage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel de l'appareil multifonction (vérification de l'intégrité du logiciel de l'appareil multifonction (vérification du système au démarrage, détection d'intrusion d'exécution), conformité IEEE2600.2 (certification « Common Criteria ») (à confirmer)
CARACTÉRISTIQUES D'ENVOI		Gestion et audit du périphérique	Mot de passe administrateur, gestion des certificats et des clés numériques, journal d'audit, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), journalisation des données d'image, paramétrage de la politique de sécurité
Destination	Standard : e-mail/télécopie Internet (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, boîte aux lettres Optionnel : télécopieur Super G3, Fax IP		
Carnet d'adresses	LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation rapide (200)		
Résolution d'envoi (ppp)	Push : jusqu'à 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Pull : jusqu'à 600 x 600		
Protocole de communication	Fichier : FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Messagerie électronique/i-Fax : SMTP, POP3		
Format du fichier	Standard : TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable, appliquer politique, optimisation pour le Web, PDF/A-1b, tracé et lissage, crypté, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), XPS (compact, consultable, signature de périphérique, signature de l'utilisateur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES	
Fonctions d'envoi universel	Sélection du type d'original, original recto verso, livre sur deux pages, originaux de formats différents, réglage de densité, netteté, taux de reproduction, effacer le cadre, création de tâche, nom de l'expéditeur (TTI), envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom de fichier, objet/message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original, suppression des originaux vierges	Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative 220 à 240 V 50/60 Hz 4 A
		Alimentation	Maximum : environ 1500 W Copie (avec numérisation continue DADF) : environ 546,4 W ^{*1} En veille : environ 45,1 W ^{*1} Mode veille : environ 0,8 W ^{*2} ^{*1} Valeur de référence : unité mesurée ^{*2} Le mode veille à 0,8 W n'est pas disponible dans toutes les circonstances en raison de certains paramètres.
SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIE		Consommation électrique	Consommation électrique type (TEC) ^{**} : iR-ADV DX C3730i : 0,35 kWh iR-ADV DX C3725i : 0,29 kWh iR-ADV DX C3720i : 0,25 kWh ^{**} Conformément à USA Energy Star 3.0
Nombre maximum de lignes de connexion	2	Niveaux de bruit	<u>Niveau de puissance sonore (LwA,m)</u> En fonctionnement (recto) iR-ADV DX C3730i : 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i : 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i : 6,1 B, Kv 0,3 B [*] Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017) Pression sonore (LpA,m) Position du spectateur : En fonctionnement (noir et blanc/couleur) (recto) : iR-ADV DX C3730i : 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C3725i : 48 dB*/48 dB* iR-ADV DX C3720i : 47 dB*/47 dB* En veille : iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i : 10 dB* [*] Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à ISO9296 (2017)
Débit de modem	Super G3 : 33,6 Kbit/s G3 : 14,4 kbit/s		
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG		
Résolution (ppp)	400 x 400 (ultra-fin), 200 x 400 (super-fin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		
Taille d'envoi et de réception	Envoi : A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Réception : A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Envoi au format A4 ^{*2} Envoi au format B4 court		
Mémoire de TÉLÉCOPIE	Jusqu'à 30.000 pages (2000 tâches)		
Numérotation rapide	Max. 200		
Numérotation groupée/destinations	Max. 199 numérotations		
Diffusion séquentielle	Max. 256 adresses		
Sauvegarde de mémoire	Oui		
Fonctions de télécopie	Nom de l'expéditeur (TTI), sélection de la ligne téléphonique (lors de l'envoi d'une télécopie), envoi direct, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, rapport TX, interrompre la transmission, diffusion séquentielle, envoi mot de passe/ sous-adresse, boîte aux lettres confidentielle, journal 2 sur 1	Normes	Blue Angel
SPÉCIFICATIONS DE STOCKAGE		CONSOMMABLES	
Boîte aux lettres (nombre pris en charge)	100 boîtes de réception utilisateur, 1 boîte mémoire RX, 50 boîtes fax confidentielles Maximum 10.000 pages (2000 tâches) stockées	Cartouches de toner	TONER C-EXV 49 N/C/M/J
Espace avancé	Protocole de communication : SMB ou WebDAV PC client pris en charge : Windows [®] 8.1/10 Connexions simultanées (max.) : SMB : 64, WebDAV : 3	Toner (estimation basée sur une couverture de 5 %)	TONER C-EXV 49 N : 36.000 pages TONER C-EXV 49 C/M/J : 19.000 pages
Espace disque disponible pour Espace avancé	Standard : 16 Go (Avec option : max. 480 Go.)	GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE	Pour plus d'informations, consultez notre site Web https://www.canon-europe.com/business/
Fonctions Espace avancé	Authentification de connexion pour espace avancé, fonction de tri, impression de fichiers PDF avec mot de passe, prise en charge d'imageWARE Secure Audit Manager, recherche, aperçu de fichier, gestion de l'authentification, ouvert au public, URI TX, sauvegarde/ restauration	Suivi et rapports	Gestionnaire de connexion universel (ULM) uniFLOW Online Express* [*] Pour plus d'informations, reportez-vous aux fiches techniques en ligne uniFLOW Online Express/uniFLOW
SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ		Outils de gestion à distance	iW Management Console eMaintenance Système de diffusion de contenu
Authentification et contrôle d'accès	Authentification de l'utilisateur (connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online Express (connexion par code PIN, connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et code PIN, connexion au niveau des fonctions), système de gestion d'accès (contrôle d'accès)	Logiciel de numérisation	Network ScanGear
Sécurité des documents	Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, impression en attente forcée, impression sécurisée uniFLOW [®]), sécurité de réception des données (boîte fax confidentielle, transfert automatique des documents reçus), sécurité de numérisation (PDF crypté, PDF/XPS avec signature de périphérique, PDF/XPS avec signature utilisateur, intégration d'Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), sécurité de la boîte (messagerie protégée par mot de passe, contrôle d'accès à l'espace avancé), sécurité d'envoi des données (paramètre de demande de saisie de mot de passe par transmission, restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique, prise en charge S/ MIME), suivi de documents (filigrane sécurisé) ^{*1} Nécessite uniFLOW Online / uniFLOW	Outils d'optimisation	Outil de configuration des pilotes Canon NetSpot Device Installer
Sécurité réseau	TLS 1.3, IPSec, authentification IEEE802.1X, SNMP V3.0, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge double réseau (LAN filaire/LAN sans fil, LAN câblé/LAN câblé), désactivation des fonctions inutilisées (activation/désactivation des protocoles/applications, activation/désactivation de l'interface utilisateur distante, activation/désactivation de l'interface USB), séparation de ligne de communication (télécopieur G3, port USB, espace avancé, lire et envoyer, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques)	Plate-forme	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Gestion des documents	Kofax Power PDF (En option)
		OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER	
		Unité d'alimentation de la cassette-API	Capacité papier : 2 bacs de 550 feuilles (1100 feuilles) (80 g/m ²) Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, pré-perforé Format papier : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Format personnalisé : 105,0 x 148,0 mm à 304,8 x 457,2 mm Grammage : 52 à 220 g/m ² Source d'alimentation : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 565 x 615 x 248 mm Poids : environ 16 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série imageRUNNER ADVANCE DX C3700

OPTIONS DE SORTIE*	*La capacité papier peut varier en fonction du type/format papier.	Module de finition brochure-AA1	(Inclut les caractéristiques d'agrafage de base du module de finition agrafer-AA1 ci-dessus.) Format papier pris en charge pour la piqure à cheval : A3, A4R, B4 Capacité de l'agrafeuse pour la piqure à cheval : 20 feuilles x 10 ensembles (52 à 81,4 g/m ²) (dont 1 page de garde jusqu'à 256 g/m ²) Capacité de pliage sans agrafe : jusqu'à 3 feuilles (52 à 105 g/m ²) Alimentation électrique : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1016 mm (bac déplié) Poids : environ 53 kg
Bac à copies-J2	Capacité : 100 feuilles (80 g/m ²) Dimensions (L x P x H) : 444 x 373 x 176 mm (fixé à l'unité principale, bac déplié)	Perforateur-A1 2/4 trous	(Nécessite le module de finition agrafer-AA1 ou le module de finition brochure-AA1) Deux ou quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m ² Formats pris en charge pour la perforation : Deux trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R ; quatre trous : A3, A4 Source d'alimentation : module de finition
Bac interne double-J1	Capacité du bac (avec du papier 80 g/m ²) Bac supérieur : SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, format personnalisé (98,4 x 139,7 mm à 320 x 457,2 mm) : 100 feuilles Bac inférieur : A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R : jusqu'à 250 feuilles SRA3, A3, A4R, B4, format personnalisé (98,4 x 139,7 à 320 x 457,2 mm) : 100 feuilles Grammage : 52 à 300 g/m ² Dimensions (L x P x H) : 426 x 407 x 76 mm Poids : 0,7 kg	Perforateur-A1 4 trous	(Nécessite le module de finition agrafer-AA1 ou le module de finition brochure-AA1) Quatre trous Grammages pris en charge pour la perforation : 52 à 300 g/m ² Format papier pris en charge pour la perforation : quatre trous : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Source d'alimentation : module de finition
Module de finition interne-K1	Capacité des bacs (avec du papier 80 g/m ²) : Bac supérieur : A4, A5, A5R, B5 : 100 feuilles SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R : 50 feuilles Bac inférieur : A4, A5, A5R, B5 : 500 feuilles SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 250 feuilles A6R : 30 feuilles Grammage : 52 à 300 g/m ² Emplacement des agrafes : en coin, deux points Capacité de l'agrafeuse : A4/B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m ²) A3/A4R/B4 : 30 feuilles (52 à 90 g/m ²) Agréafeuse éco : A3/A4/B4/B5 : 5 feuilles (52 à 64 g/m ²) 4 feuilles (65 à 81,4 g/m ²) 3 feuilles (81,5 à 105 g/m ²) Agrafage à la demande : env. 40 feuilles (80 g/m ²) Alimentation électrique : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 634 x 525 x 188 mm (bac déplié) Poids : environ 8,0 kg	ACCESSOIRES MATÉRIELS	
		Lecteurs de cartes	Plusieurs lecteurs de cartes disponibles, par exemple MiCard Plus. Pour plus d'informations, veuillez contacter le bureau Canon de votre région. Lecteur de carte magnétique - F1 Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie-B7
		Autres	Plateau-B1 Pavé numérique-A1 Vitre Y2
Module de finition agrafer-AA1	Capacité des bacs (avec du papier 80 g/m ²) : Bac supérieur* : A4, A5, A5R, A6R, B5 : 250 feuilles SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 125 feuilles Bac inférieur : A4, A5, A5R, B5 : 3000 feuilles SRA3, A3, A4R, B4, B5R : 1500 feuilles A6R : 250 feuilles Enveloppe : 30 feuilles Monarch, COM10 (No.10), DL, ISO-C5 : 100 feuilles Grammage du papier : Bac supérieur : 52 à 256 g/m ² Bac inférieur : 52 à 300 g/m ² Emplacement des agrafes : en coin, deux points Capacité de l'agrafeuse : A4/B5 : 50 feuilles (52 à 90 g/m ²) A3/A4R/B4 : 30 feuilles (52 à 90 g/m ²) Agréafeuse éco : A3/A4 : 5 feuilles (52 à 64 g/m ²) 4 feuilles (65 à 81,4 g/m ²) 3 feuilles (82 à 105 g/m ²) Agrafage à la demande : 50 feuilles Alimentation électrique : à partir de l'unité principale Dimensions (L x P x H) : 637 x 623 x 1016 mm (bac déplié) Poids : environ 30 kg	OPTIONS DE SÉCURITÉ	
		Sécurité des données	Disque dur 2,5 pouces / 1 To-P1
		OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR	
		Accessoires d'impression	Jeu de polices de caractères international PLC-A
		Impression de codes-barres	Kit d'impression de codes-barres D1
		Accessoires système	Kit d'interface de commande de photocopie A1 Kit d'interface série-K3 Kit de connexion A2 pour Bluetooth LE Kit NFC E1
		Accessoires de télécopie	Carte télécopieur Super G3-AZ1 Carte télécopieur 2e ligne Super G3-AU1 Kit télécopieur distant A1 Kit d'extension pour télécopie IP B1
		AUTRES OPTIONS	
		Accessoires d'accessibilité	Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1 Kit de commande vocale-G1 Kit d'utilisation vocale-D1
		Cartouche d'agrafes	Agrafe P1 Cartouche d'agrafes-Y1

Logiciels et solutions



Certifications et compatibilité



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V., 2020